



太陽とアオイ空
緑とキレイな水

AUTOMATIC SAND FILTER

SFF型ろ過口ポフィルター



Model : SFF-50-1

<http://www.j-enviro.co.jp/>

日本エンバイロ工業株式会社
JAPAN ENVIRO TIC INDUSTRY CO., LTD.

逆洗水槽を一体化したコンパクトで高性能な 全自動砂ろ過機です。

|| SFFシリーズの主な特長

1 全く手のかからない全自動方式。

排水中の汚濁物質を捉えて汚れたろ過砂の洗浄時期を自動的に検知、ろ過 → 洗浄 → ろ過の全自動運転だから手がかかりません。

3 バブリング式二段逆洗方式。

エアバブリング・攪拌 → 逆洗・攪拌 → エアバブリング・攪拌 → 逆洗・攪拌…の繰り返しによって効率よく、しかも少量の逆洗水で洗浄を行います。


2 逆洗水槽は不要。

逆洗水を機内に蓄えるシステムだから、他からの供給は必要ありません。よって逆洗水槽や逆洗ポンプも不要で、コンパクトなろ過プラントが実現。


4 土木工事は不要。

ろ過塔、逆洗水槽、ポンプ、フロア、攪拌機、そして操作盤が一体式なので基本的に設置工事は配管工事のみ。大がかりな土木工事は不要です。

|| フローチャート

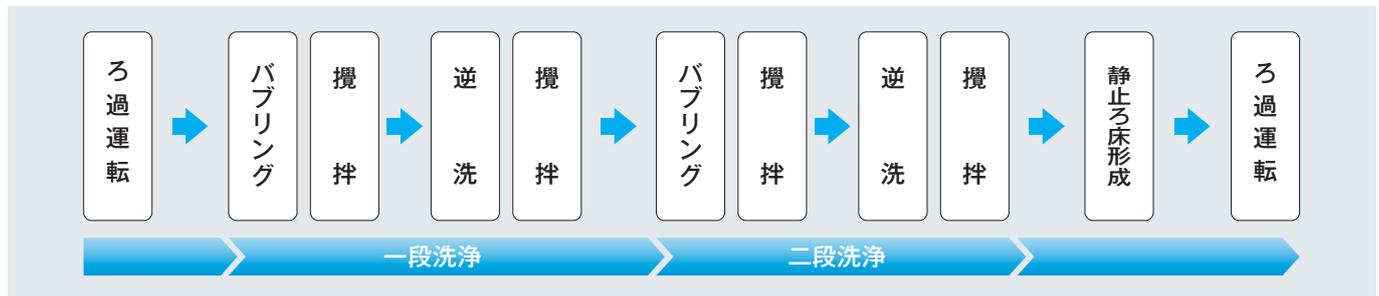

|| システム概念図

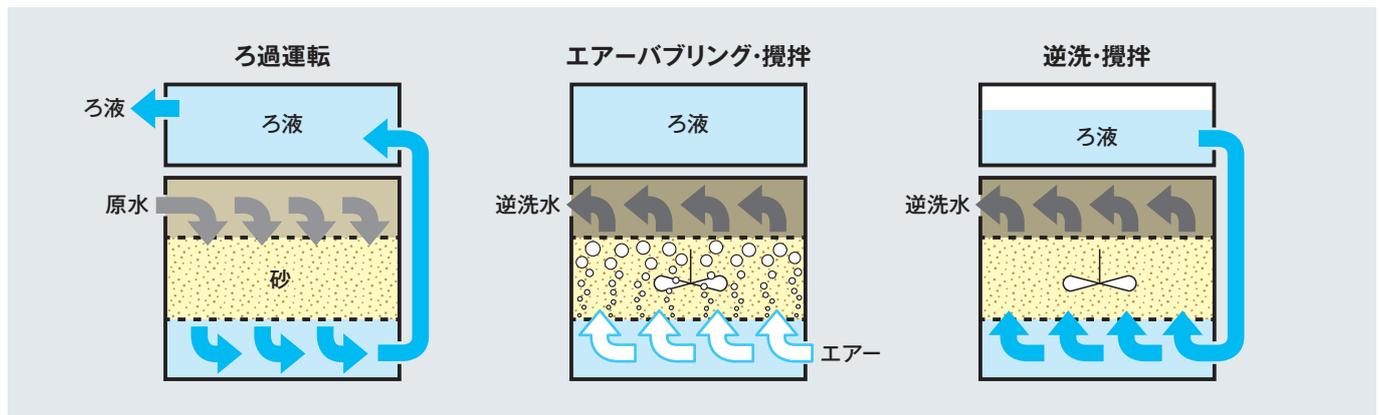

|| 標準型の主な仕様

型 式	ろ過能力	寸 法 (mm)		出入口	逆洗水 出 口	逆洗水量	ろ過電力	逆洗電力	運転重量
		幅	奥行 × 高さ						
SFF-50-1	~5m ³ /h	1,990	1,270 × 2,400	40A	50A	700ℓ/回	0.75kW	2.3kW	2,500kg
SFF-100-1	~10m ³ /h	2,160	1,450 × 2,400	50A	50A	1,000ℓ/回	1.5kW	3.0kW	3,500kg
SFF-150-1	~15m ³ /h	2,350	1,630 × 2,450	50A	65A	1,400ℓ/回	1.5kW	3.0kW	4,500kg
SFF-200-1	~20m ³ /h	2,520	1,800 × 2,550	65A	65A	1,800ℓ/回	2.2kW	6.0kW	6,000kg

- 詳細な寸法および仕様につきましては、弊社係員におたずねください。
- 性能、外観などは製品改良のため、予告なく変更する場合があります。



太陽とアオイ空—緑とキレイな水

□ 本 社 〒482-0014 愛知県岩倉市大山寺町神田45番地 TEL: 0587-22-6557代 FAX: 0587-22-6558
 □ 東京支店 東京事務所 〒111-0042 東京都台東区寿2丁目1番3号 鈴喜ビル4階 TEL: 03-3845-5771代 FAX: 03-3845-5772
 □ 小山事務所 〒329-0201 栃木県小山市粟宮1-2-33 TEL: 0285-22-2331代 FAX: 0285-22-1251
 □ 大阪営業部 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目1番17号 TEL: 06-6974-5771代 FAX: 06-6974-5772
 □ 名古屋営業部 〒482-0014 愛知県岩倉市大山寺町神田45番地 TEL: 0587-38-0331代 FAX: 0587-37-3118
 □ 工 場 〒482-0014 愛知県岩倉市大山寺町神田25番地 TEL: 0587-37-3221代 FAX: 0587-37-3223